

FICHA TÉCNICA

MEMBRANA 440

Conoce más especificaciones
escaneando el siguiente QR.



PEL

Especificaciones

Composición	POL 30% - PVC 70%
Ancho	2,50 - 3,00Mts
Peso	440g/m2 + - 5%
factor de apertura	4%
Espesor	0,45mm aprox
Sistemas compatibles	Enrollable, Toldos(vertales, proyectantes)
Resistencia al desgarro	Urdimbre 500N/5CM Trama 220N/5CM




La tela ha sido tratada tópicamente en un proceso de inmersión con un elemento químico ignífugo después de haber sido tejida.



Etiqueta ecológica para textiles sometidos a Pruebas de detección de sustancias nocivas



Certificación de producto que emite niveles químicos muy bajos Seguro para usar en lugares con niños y otras poblaciones vulnerables, como personas enfermas y ancianos.

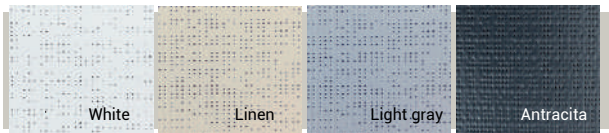



Propiedades control de luz


Color	Transmisión	Reflexión	Absorción
WHITE	21,64%	70,69%	7,67%
LINEN	13,48%	58,27%	28,25%
LIGHT GRAY	7,04%	39,58%	53,38%
ANTRACITA	5,06%	6,51%	87,89%

Solidez del color

Grado

Norma ISO 105 B02

8

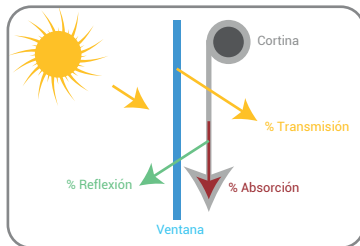

Ilustración